


150 Hz serie resonantie zuigkring

Zuivere sinusvorm herstel unit

Toepassen op netspanning NA 300 Hz low-pass unit
Zie totaal curve. Aansluiten over de meet ballast

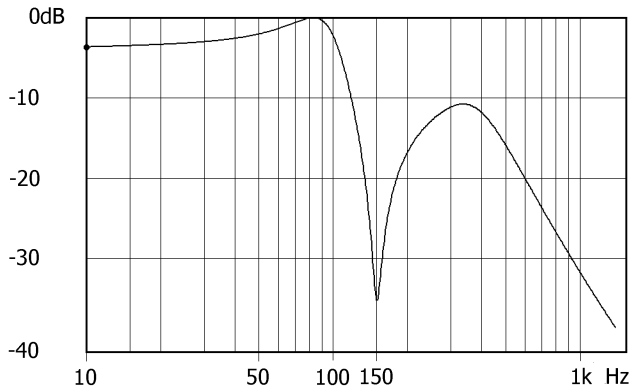


Gebruik alleen
met VARIAC
start met 150 V

Kortsluitvast
1,25 A HPL serie L (0,3 H)
150 Hz tot 0,3 A

Sterke spannings opslingering mogelijk tot 150%!!!

150 Hz series resonance suction circuit Pure sine wave restore unit

Apply to mains voltage AFTER a 300 Hz low pass unit.
See total curve. Connect over the measuring ballast

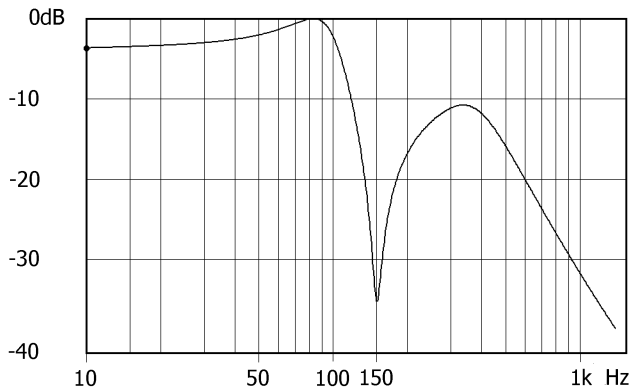

Use only
with a VARIAC
Start with 150 V

Short-circuit proof
1.25 A HPL series L (0.3 H)
150 Hz up to 0.3 A

Strong voltage resonant rise up to 150% !!!